

## Hohlbodentanks: 8508E-3-1


### Spezifikation:

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | 8508E-3-1  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | Hohlbodentanks   |
| <b>Einheiten:</b>      | 8  |
| <b>Bestückung:</b>     | 6 x Schuko<br>1 x RJ45 6-fach CAT6A  |
| <b>Bauform:</b>        | Quadratisch  |
| <b>Untergrund:</b>     | • Für Estrich geeignet<br>• Für Hohlböden geeignet                                   |
| <b>Montage-Art:</b>    | Unterboden   |
| <b>Deckelmerkmale:</b> | • Klappbar<br>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen<br>• Mit Bürstenauslass |
| <b>Einsatzbereich:</b> | Innenbereich – Trocken- bis Feuchtpflege   |
| <b>EAN:</b>            | 0706332880906  |



### Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Schutzart:</b>       | IP 10 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 10 (im genutzten Zustand)   |
| <b>Material:</b>        | • Rahmen aus Edelstahl (1.4301)<br>• Aufnahmebox aus Edelstahl (1.4301)<br>• Deckel aus Edelstahl (1.4301)<br>• Geräteträger aus Aluminium |
| <b>Farbe:</b>           | Edelstahl  |
| <b>Oberfläche:</b>      | Geschliffen  |
| <b>Gewicht:</b>         | 2,50 kg  |
| <b>Abmessungen:</b>     | Breite: 230 mm<br>Höhe: 90 mm<br>Tiefe: 230 mm   |
| <b>Bodeneinbautiefe</b> | 90 mm  |
| <b>Nivellierbar:</b>    | 30 mm  |
| <b>Zuleitung:</b>       | 2 x vorne; 8 x seitlich; 2 x hinten; 4 x unten; jeweils Ø 26 mm  |
| <b>Belastbarkeit:</b>   | 120 kg   |

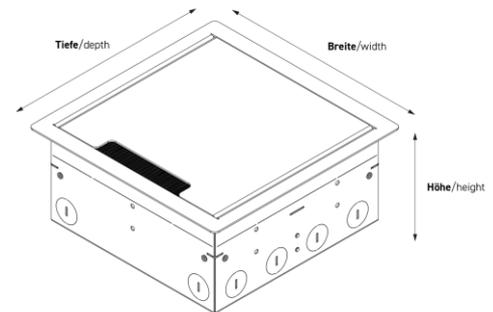

### Besonderheiten:

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Features:</b> | • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen<br>• Komplett einbaufertig vormontiert |
|------------------|--|