


Hohlbodensteckdosen: 8904H-2-0


Spezifikation:

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 8904H-2-0 |
| Produktgruppe: | Hohlbodensteckdosen |
| Einheiten: | 4 |
| Bestückung: | 3 x Schuko 1 x RJ45 2-fach CAT6A |
| Bauform: | Rechteckig |
| Untergrund: | Für Hohlböden geeignet |
| Montage-Art: | Unterboden |
| Deckelmerkmale: | <ul style="list-style-type: none"> • Eigener Belag integrierbar • Kann komplett entnommen werden • Klappbar • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Kabelauslass |
| Einsatzbereich: | Innenbereich – Trocken- bis Feuchtpflege |
| EAN: | 4058796007631 |

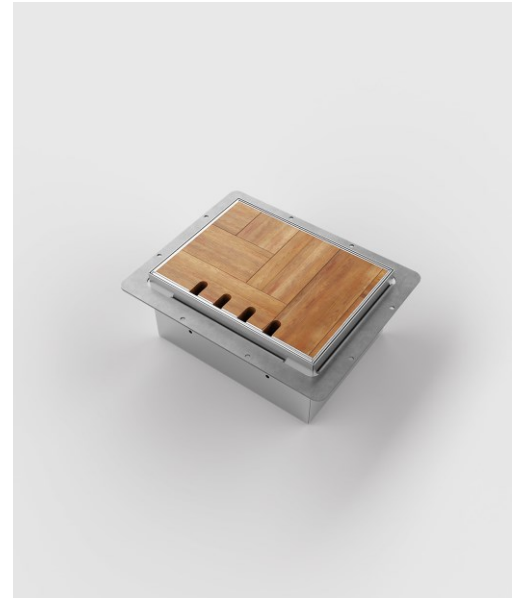

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Belageinsatz: | 15 mm |
| Schutzart: | IP 20 (im ungenutzten Zustand) IP 20 (im genutzten Zustand) |
| Material: | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen aus Edelstahl (1.4301) • Aufnahmebox aus Edelstahl (1.4301) • Deckel aus Edelstahl (1.4301) • Geräteträger aus Aluminium |
| Farbe: | Edelstahl |
| Oberfläche: | Geschliffen |
| Gewicht: | 2,30 kg |
| Abmessungen: | Breite: 250 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 200 mm |
| Bodeneinbautiefe | 90 mm |
| Nivellierbar: | 30 mm |
| Zuleitung: | 2 x seitlich; 2 x hinten; 2 x unten; jeweils Ø 26 mm |
| Belastbarkeit: | 120 kg |

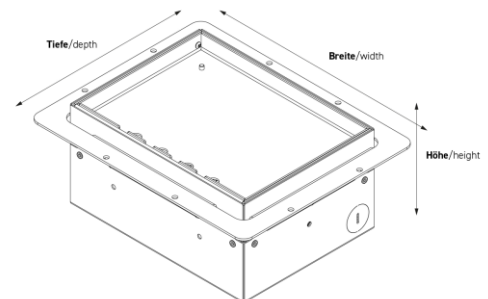

Besonderheiten:

| | |
|------------------|--|
| Features: | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen • Komplett einbaufertig vormontiert |
|------------------|--|