

## Energiesäulen: EST12-3-1


### Spezifikation:

<b>Artikel-Nr.:</b>	EST12-3-1
<b>Produktgruppe:</b>	Energiesäulen
<b>Einheiten:</b>	3
<b>Bestückung:</b>	2 x Schuko 1 x CEE 5/16A 400V/6h
<b>Absicherung:</b>	1 x LS, B16, 1-pol 1 x LS, C16, 3-pol 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
<b>Anschluss:</b>	1 x Hauptleitungsabzweigklemme Pollmann HLAk 25mm <sup>2</sup> , 5pol. 1 x Schutzleiterklemme 7pol. (7x16mm <sup>2</sup> ) 1 x Nullleiterklemme 7pol. (7x16mm <sup>2</sup> )
<b>Verdrahtung:</b>	Anschlussfertig vorverdrahtet
<b>Bauform:</b>	Säule
<b>Untergrund:</b>	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
<b>Montage-Art:</b>	Aufboden
<b>Türmerkmale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> <li>• Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar</li> <li>• Mit Kabelauslass</li> </ul>
<b>Einsatzbereich:</b>	Außenbereich
<b>EAN:</b>	0706332881538



### Technische Daten:

<b>Schutzart:</b>	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
<b>Material:</b>	Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)
<b>Farbe:</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche:</b>	Geschliffen
<b>Gewicht:</b>	20,00 kg
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 265 mm Höhe: 687 mm Tiefe: 205 mm
<b>Zuleitung:</b>	1 x unten; Unten, offen

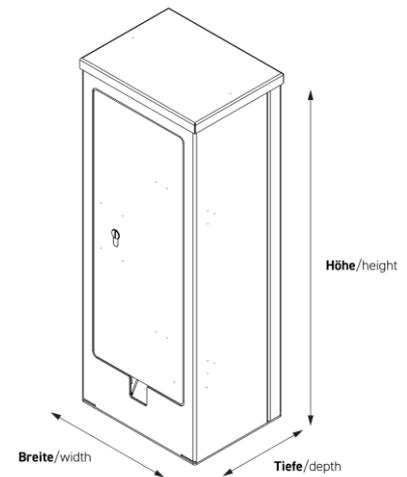

### Besonderheiten:

<b>Opt. Zubehör:</b>	Art.-Nr. BAEST12 - Erdstück/ Bodenanker für EST12
<b>Features:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen</li> <li>• Komplett einbaufertig vormontiert</li> </ul>