

Energiesäulen: EST25-1-1


Spezifikation:

Artikel-Nr.:	EST25-1-1
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	12
Bestückung:	8 x Schuko 2 x CEE 5/16A 400V/6h 2 x CEE 5/32A 400V/6h
Absicherung:	4 x LS, B16, 1-pol 2 x LS, C16, 3-pol 2 x LS, C32, 3-pol 2 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
Anschluss:	1 x Hauptleitungsabzweigklemme Pollmann HLAk 25mm ² , 5pol.
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Türmerkmale:	• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332881323



Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Material:	Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)
Farbe:	Edelstahl
Oberfläche:	Geschliffen
Gewicht:	41,00 kg
Abmessungen:	Breite: 425 mm Höhe: 1310 mm Tiefe: 285 mm
Zuleitung:	1 x unten; 200 x 150 mm (rechteckig)

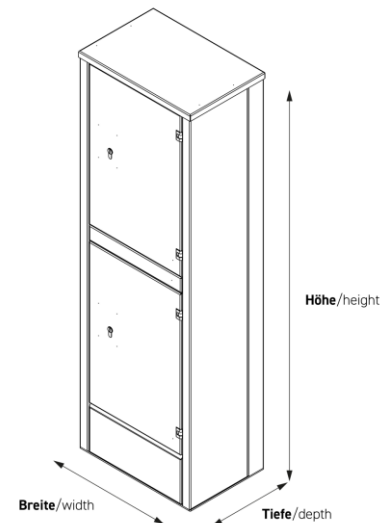

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAEST25 - Erdstück/ Bodenanker für EST25 Art.-Nr. 12301 - (Aufbau-)Sockel
Features:	• Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen • Komplett einbaufertig vormontiert